

Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

Planungsgrundlage


Technische Eigenschaften

- 2-, 3- und 4-bahnig
- Schiebeglasgewicht: ≤ 100 kg
- Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 & 12.2
- Bauhöhe: 56mm
- Höhenverstellung +/- 2mm


Vorteile in der Verarbeitung

- mechanische Sicherung der Gläser durch Bolzen und zusätzliche Verklebung
- Verschraubung mit Edelstahlinbusschrauben oder Sichtschraubstück aus Edelstahl
- schwellenlose Mitnehmerfunktion

Schnitte

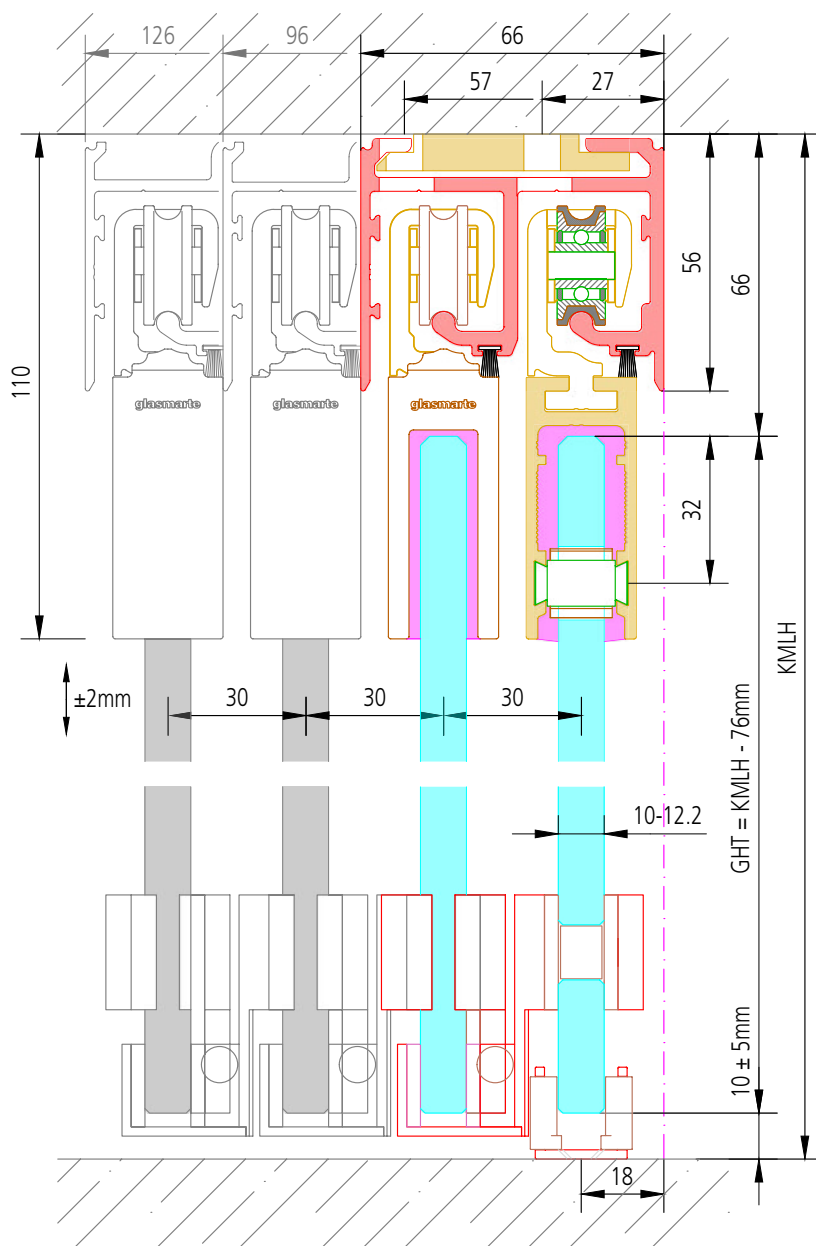



Deckenmontage mit Mitnehmerfunktion

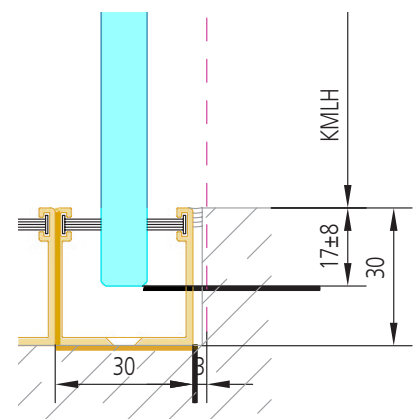Variante mit Bodenführung
(2- bis 4-bahnig)



Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

Glasgrössenermittlung (2 Schiebeelemente)

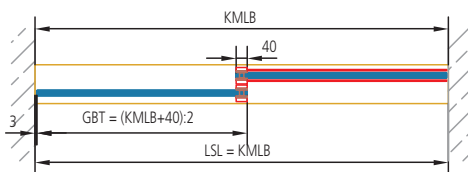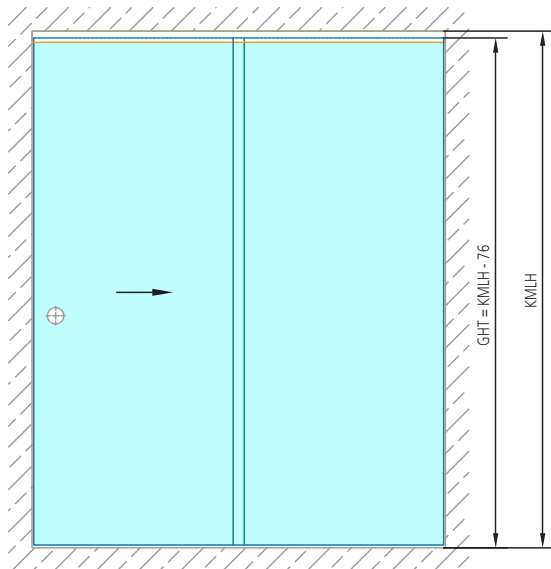


Schiebeanlage zwischen Wand

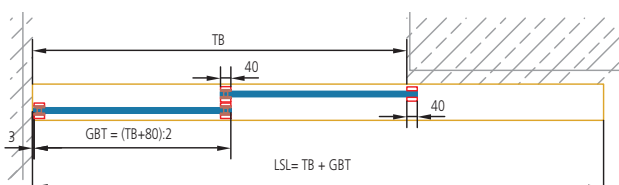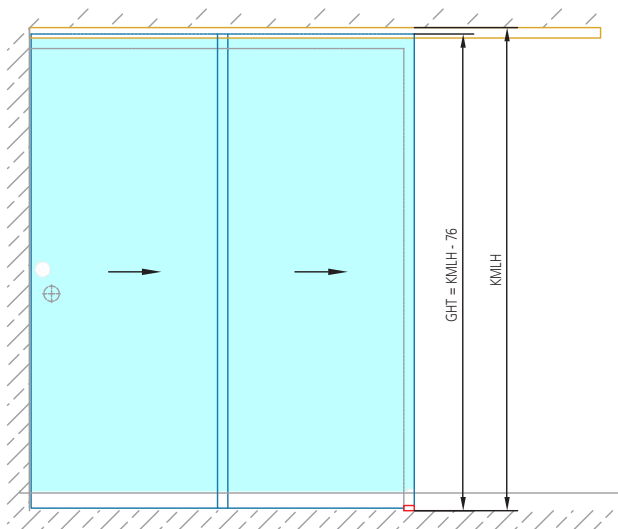


Schiebeanlage vor Wand

Glasgrössenermittlung (3 Schiebeelemente)

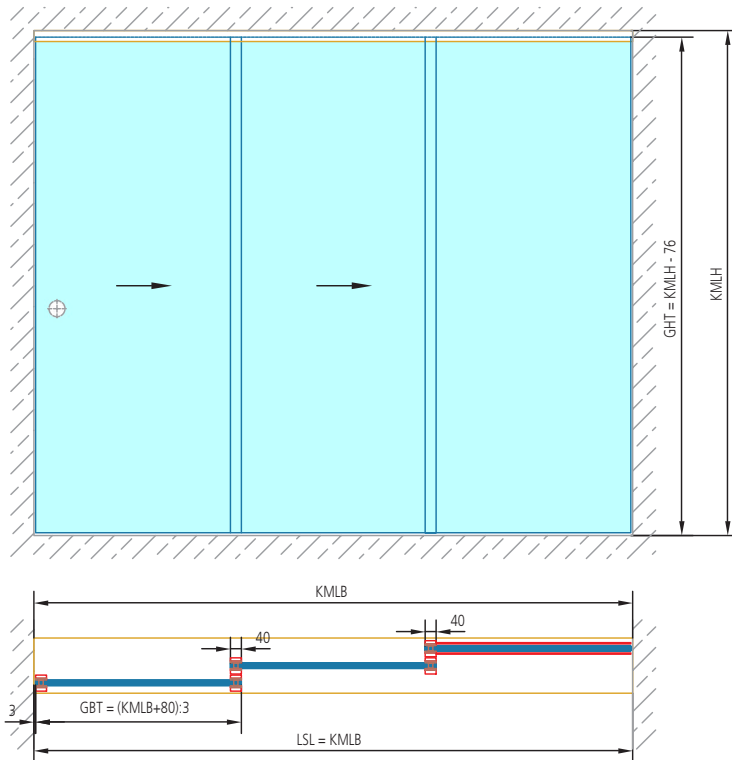


Schiebeanlage zwischen Wand

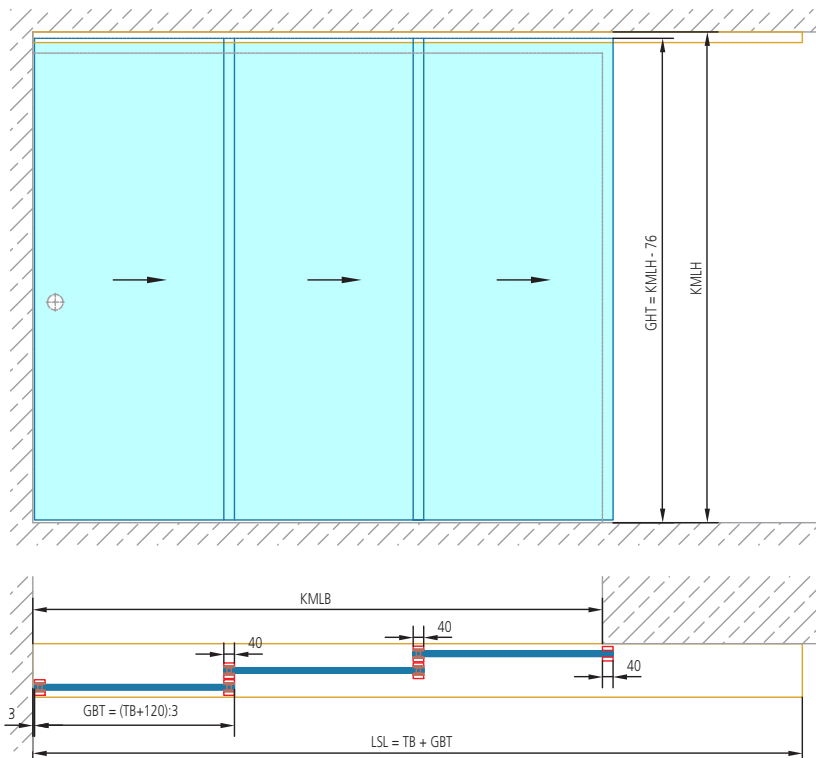


Schiebeanlage vor Wand

Glasgrössenermittlung (4 Schiebeelemente)

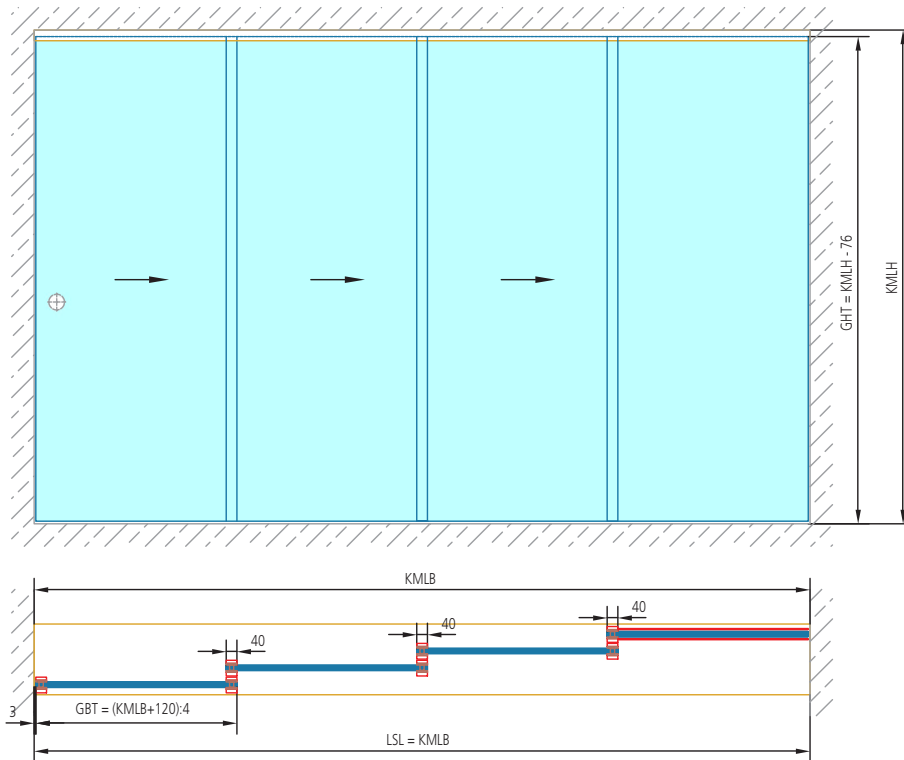


Schiebeanlage zwischen Wand

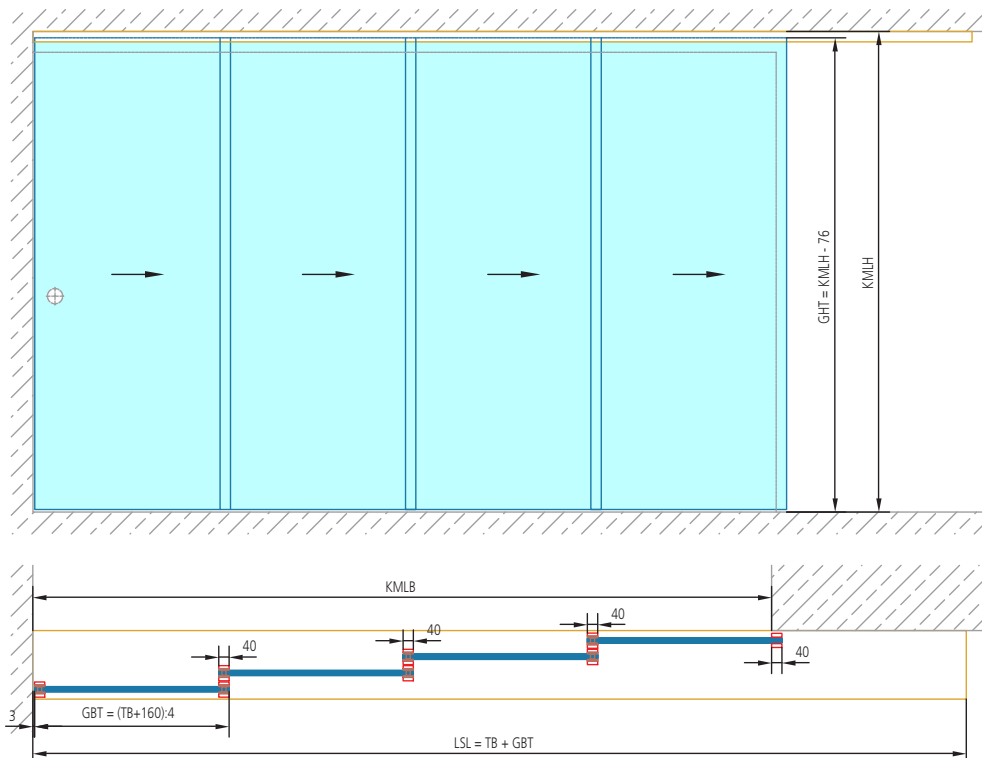

Schiebeanlage vor Wand


Übersicht Mitnehmer- und Führungspositionen

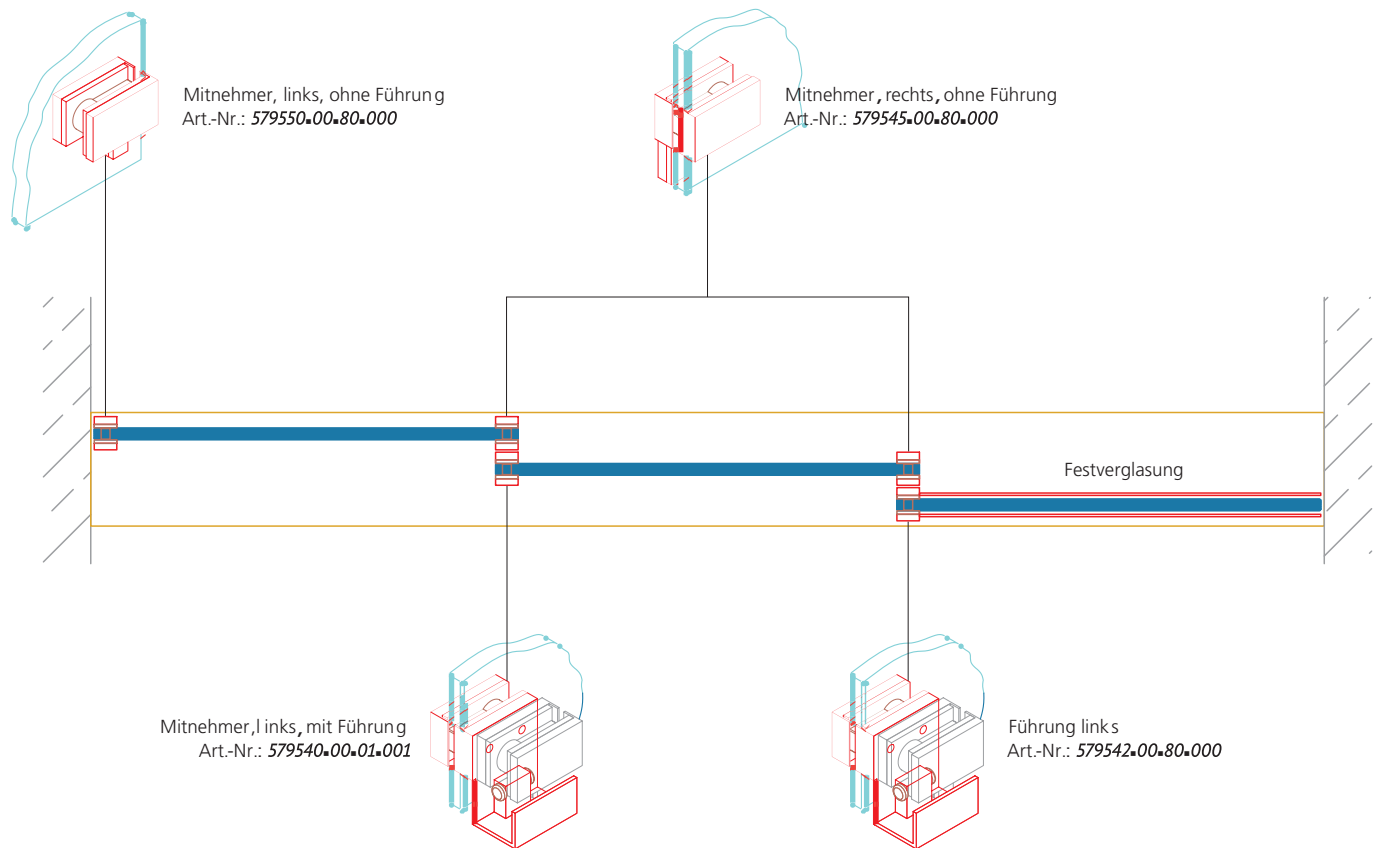


Öffnungsvariante links

Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

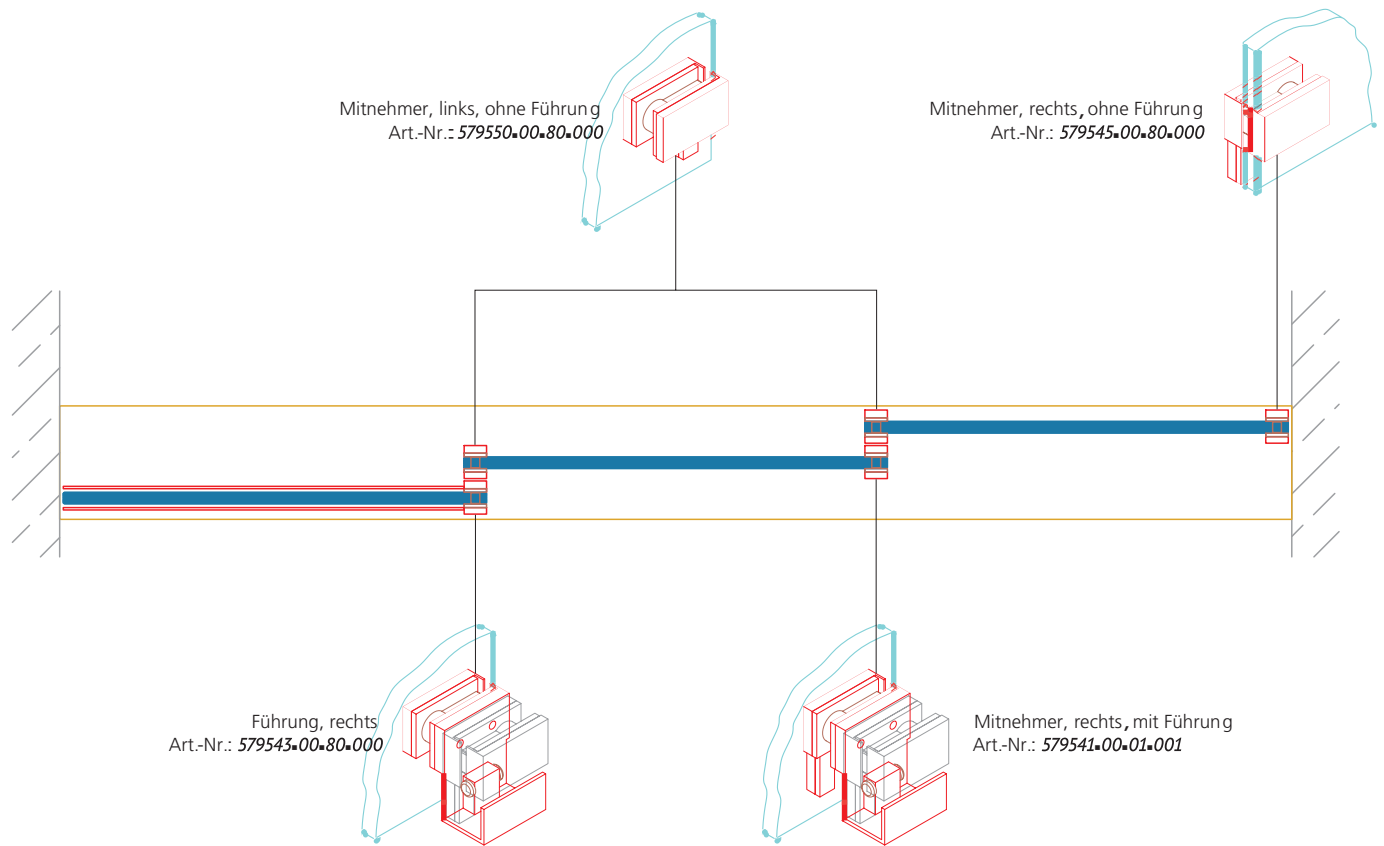


Öffnungsvariante rechts



Menge


2-teilige Anlage inkl. Festverglasung | max. Öffnung 50%

Alle	Endkappe Laufsuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	4 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	1 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Sicherungsst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	4 Stk.
Alle	Zentrierstück 10–14 [4]	539052-00-80-033	2 Stk.
bei Set 50kg	Set GM Toproll® 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	4 Stk.
bei Set 100kg	Set GM Toproll® 10/14 Tandemrolle [5]	579666-00-80-000	4 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., links, ohne Führung [6]	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Führung, rechts [7]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM Toproll® 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.




2 Schiebeelemente ohne Fensterglasung inkl. Parkposition vor Wandelement | max. Öffnung 100%

Alle	Endkappe Laufschuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	4 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	2 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Sicherungsst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	4 Stk.
Alle	Set Örtliche Führung 20/22/20	579530-00-01-001	1 Stk.
Alle	Zentrierstück 10–14 [4]	539052-00-80-033	2 Stk.
bei Set 50kg	Set GM Toproll® 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	4 Stk.
bei Set 100kg	Set GM Toproll® 10/14 Tandemrolle [5]	579666-00-80-000	4 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., links, ohne Führung [6]	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Führung, rechts [7]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [8]	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., links, ohne Führung	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM Toproll® 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [9]	579545-00-80-000	1 Stk.

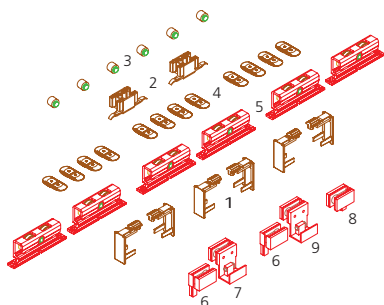

3-teilige Anlage inkl. Festverglasung | max. Öffnung 66%


Alle	Endkappe Laufschuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	6 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	2 Stk.
Alle	Set GM Toproll® 10/14 Sicherungsst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	6 Stk.
Alle	Zentrierstück 10–14 [4]	539052-00-80-033	3 Stk.
bei Set 50kg	Set GM Toproll® 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	6 Stk.
bei Set 100kg	Set GM Toproll® 10/14 Tandemrolle [5]	579666-00-80-000	6 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., links, ohne Führung [6]	579550-00-80-000	2 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Führung, rechts [7]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM Toproll® 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [8]	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set GM TOPROLL® 10/14 Mitn., rechts, mit Führung [9]	579541-00-01-001	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM TOPROLL® 10/14 Mitn., links, ohne Führung	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM TOPROLL® 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM TOPROLL® 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung	579545-00-80-000	2 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set GM TOPROLL® 10/14 Mitn., links, mit Führung	579540-00-01-001	1 Stk.

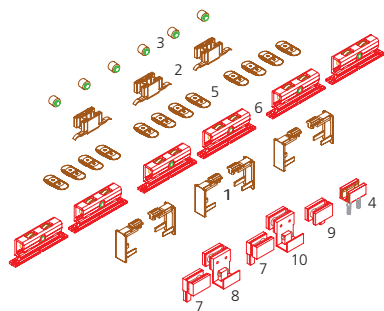

Menge


3 Schiebeelemente ohne Festverglasung inkl. Parkposition vor Wandelement | max. Öffnung 100%

Alle	Endkappe Laufsuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	6 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	3 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Sicherungst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	6 Stk.
Alle	Set Örtliche Führung 20/22/20 [4]	579530-00-01-001	1 Stk.
Alle	Zentrierstück 10-14 [5]	539052-00-80-033	3 Stk.
bei Set 50kg	Set Top Roll 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	6 Stk.
bei Set 100kg	Set Top Roll 10/14 Tandemrolle [6]	579666-00-80-000	6 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung [7]	579550-00-80-000	2 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Führung, rechts [8]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [9]	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, mit Führung [10]	579541-00-01-001	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung	579545-00-80-000	2 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, mit Führung	579540-00-01-001	1 Stk.

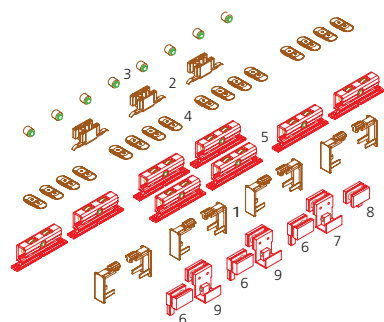

4-teilige Anlage inkl. Festverglasung, nach rechts schliessend | max. Öffnung 75%

Alle	Endkappe Laufsuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	8 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	3 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Sicherungsst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	8 Stk.
Alle	Zentrierstück 10–14 [4]	539052-00-80-033	4 Stk.
bei Set 50kg	Set Top Roll 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	8 Stk.
bei Set 100kg	Set Top Roll 10/14 Tandemrolle [5]	579666-00-80-000	8 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung [6]	579550-00-80-000	3 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Führung, rechts [7]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [8]	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, mit Führung [9]	579541-00-01-001	2 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung	579545-00-80-000	3 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, mit Führung	579540-00-01-001	1 Stk.

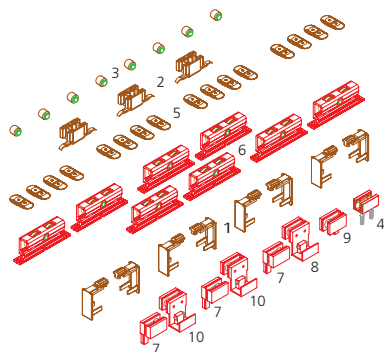

4 Schiebeelement ohne Festverglasung inkl. Parkposition vor Wandelement | max. Öffnung 100%

Alle	Endkappe Laufsuh geschlossen [1]	569254-00-80-034	8 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Variabler Stopper, komplett [2]	579230-00-80-033	4 Stk.
Alle	Set Top Roll 10/14 Sicherungsst. + Kunststoffb. [3]	579204-00-00-000	8 Stk.
Alle	Set Örtliche Führung 20/22/20 [4]	579530-00-01-001	1 Stk.
Alle	Zentrierstück 10-14 [5]	539052-00-80-033	4 Stk.
bei Set 50kg	Set Top Roll 10/14 Einfachrolle	579665-00-80-000	8 Stk.
bei Set 100kg	Set Top Roll 10/14 Tandemrolle [6]	579666-00-80-000	8 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung [7]	579550-00-80-000	3 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Führung, rechts [8]	579543-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung [9]	579545-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «rechts»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, mit Führung [10]	579541-00-01-001	2 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, ohne Führung	579550-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Führung, links	579542-00-80-000	1 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., rechts, ohne Führung	579545-00-80-000	3 Stk.
Öffnungsvariante «links»	Set Top Roll 10/14 Mitn., links, mit Führung	579540-00-01-001	2 Stk.


Top Roll 10/14 innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

Profile

Variante


Art.-Nr.



Laufschiene 2-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 und 12.2


pressblank	509427-01-00-000
eloxiert EV1	509427-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509427-01-01-006



Laufschiene 3-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 und 12.2


pressblank	509437-01-00-000
eloxiert EV1	509437-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509437-01-01-006

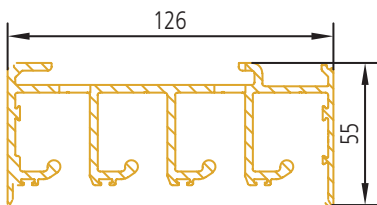

Laufschiene 4-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 und 12.2

pressblank	509447-01-00-000
eloxiert EV1	509447-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509447-01-01-006







Laufschuh oben mit Bearbeitung

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | Verbindungselement Glaselement/Laufschiene | Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 & 12.2

pressblank	509227-81-00-000
eloxiert EV1	509227-81-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509227-81-01-006

Top Roll 10/14 innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

	Variante	Art.-Nr.
	Staubschutzleiste	
	Stab à 6 m Aluminium EN AW-6060-T66	
	pressblank	509309-00-00-000
	eloxiert EV1	509309-00-01-001
	eloxiert schwarz (C35)	509309-00-01-006
	Seitliches Führungsprofil	
	Stab à 6 m Aluminium EN AW-6060-T66 Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 & 12.2	
	pressblank	509407-00-00-000
	eloxiert EV1	509407-00-01-001
	eloxiert schwarz (C35)	509407-00-01-006
	Alu-U-Profil 20/20/20/2	
	Stab à 6 m Aluminium EN AW-6060-T66 Verglasungsprofil für Festverglasungen an angrenzenden Bauteilen	
	pressblank	508420-00-00-000
	eloxiert EV1	508420-00-01-001
	eloxiert schwarz (C35)	508420-00-01-006
	Bürstendichtung 4.8 x 9.5 mm	
	PP-Bürste, gewellt in Kombination mit Laufschiene (2- bis 4-bahnig) und Glasstärken ESG 10 & 12, VSG 10.2 & 12.2 in Kombination mit seitlichem Führungsprofil (Art.-Nr. 509407-XX-XX-XXX) und Glasstärken ESG 10, VSG 10.2	
	grau	536095-00-80-036
	Bürstendichtung 4.8 x 7 mm	
	PP-Bürste, gewellt in Kombination mit seitlichem Führungsprofil (Art.-Nr. 509407-XX-XX-XXX) Glasstärken: ESG 12, VSG 12.2	
	grau	536070-00-80-036